



# **Betriebsanleitung**

# **Schwammfix 400**

**Acosim AG**  
Talstrasse 24  
CH-8852 Altendorf SZ

Tel. +41 (0)55 420 11 52  
Fax +41 (0)55 420 11 55

**Werk**  
Allmeindstrasse 11  
CH-8716 Schmerikon SG

Tel. +41 (0)55 292 12 25  
Fax +41 (0)55 292 12 26

**Mehrwertsteuer**  
No.: 415511

[info@acosim.ch](mailto:info@acosim.ch)  
[www.acosim.ch](http://www.acosim.ch)


**Bank Linth**  
CH-8853 Lachen SZ  
IBAN CH 780 873 100 123 997 201 9  
SWIFT LINS CH 23  
CLR: 8731  
Konto No.: 161.221.243.01



# Sicherheitshinweise





1. Ziehen Sie bei jeglichem Hantieren am Gerät den Netzstecker, auch wenn Sie nur den Wassereimer bzw. das Schwammband wechseln!
2. Bevor Sie den Netzstecker ziehen, achten Sie darauf, daß die Hände trocken sind.
3. Greifen Sie bei laufendem Motor nicht in drehende Teile wie: Kette, Walzen sowie unter das Schwammband usw.
4. Vor Inbetriebnahme sind alle Schutzvorrichtungen wieder zu montieren.
5. Das Schwammfix ist nur zum entfernen von Zementschlämme, oder ähnlicher Verschmutzungen (Verfugungsmaterial) geeignet.
6. Das Verlängerungskabel darf nur am EIN/AUS-Schalter, mit Steckerdose, der am Lenker montiert ist angesteckt werden.
7. Schwammfix darf nicht in explosionsgefährdeten Orten eingesetzt werden.
8. Achten Sie darauf, daß sich im Arbeitsbereich der Maschine keine Personen aufhalten.
9. Stoffteile dgl., sowie lange Haare von der Maschine fernhalten, gegebenenfalls persönliche Schutzvorrichtung bei langen Haaren verwenden.
10. TRAGEN SIE GEEIGNETE ARBEITSKLEIDUNG  
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Sie können von beweglichen Teilen erfasst werden. Bei der Arbeit sind Gummihandschuhe und rutschfestes Schuhwerk empfehlenswert.
11. BENÜTZEN SIE SCHUTZBRILLEN
12. KEINE ZWECKENTFREMUNG DES KABELS  
Tragen Sie das Werkzeug nicht am Kabel und benützen Sie es nicht *um* den Stecker *aus* der Steckdose zu ziehen. Schützen Sie das Kabel vor ÖL, Hitze und scharfen Kanten.
13. BEUGEN SIE SICH NICHT ZU WEIT DARÜBER  
Vermeiden Sie abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für sicheren Stand und halten Sie Jederzeit das Gleichgewicht.
14. VERLÄNGERUNGSKABEL IM FREIEN  
Verwenden Sie nur dafür zugelassene und entsprechend gekennzeichnete Verlängerungskabel im Freien.
15. Es ist darauf zu achten, dass die durch die Reinigung aufgenommenen Lösungen eventuelle Gefährdungen mit sich bringen können. Die Sicherheitsvorschriften für Verschmutzung, Reinigungsuntergrund sowie die örtlichen Umweltschutzmassnahmen sind zu beachten.
16. REPERATURARBEITEN DÜRFEN KEINE DURCHGEFÜHRT WERDEN.( außer vom Fachmann)
17. Mit der Maschine darf nur eingeschuftes Personal arbeiten mindest Alter 18 Jahre

## Schwammfix 400

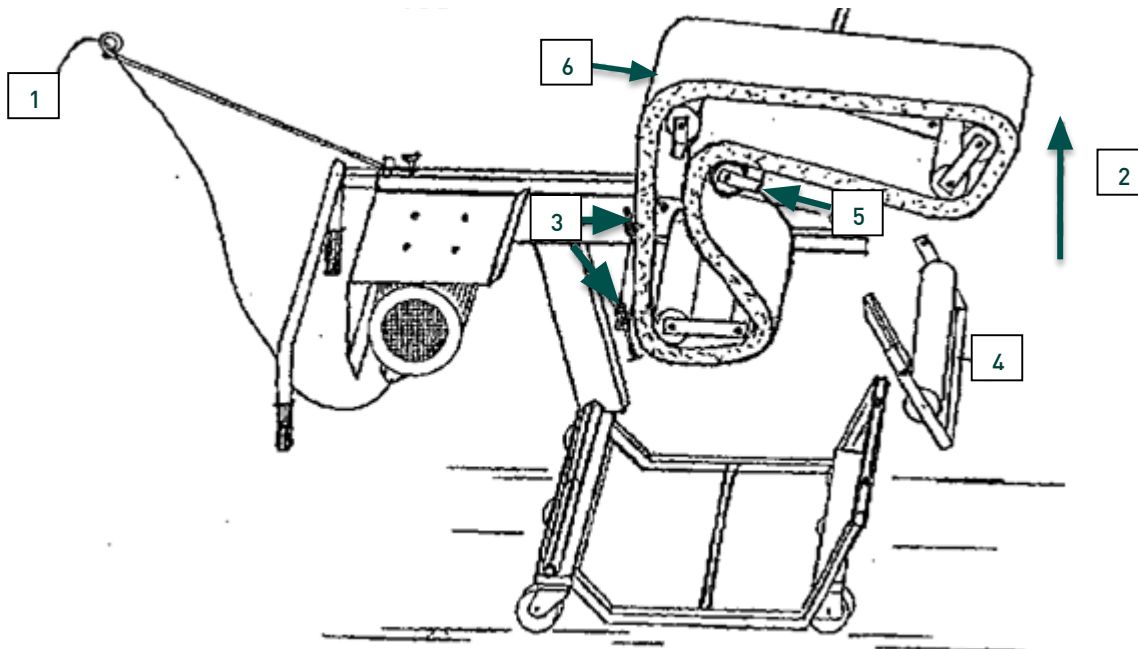

- Netzstecker ziehen (1)
- Benzinmotor abstellen und Benzinzufuhr schliessen
- Gerät hochkippen (2)
- Spannhackenaushängen (3)
- Bügel aushängen (4)
- Schwammband zuerst über Gummiwalze (5) dann gleichmässig über alle Rollen gleichmässig streifen und seitlich abnehmen
- Neues Schwammband nur nass auflegen und darauf achten, dass es nirgends einhängt und beschädigt wird.
- Bei der Gummiwalze Schwammband leicht anheben zum überstreifen.
- Auspressbügel montieren (3,4)
- Schwammspannbügel (4) nach vorne schwenken und mit den Flügelschrauben fixieren.
- Anschliessend Schwammband regulieren mit der Flügelschraube (6)

# Ersatzteile Schwammfix 400 – Elektro und Benzin

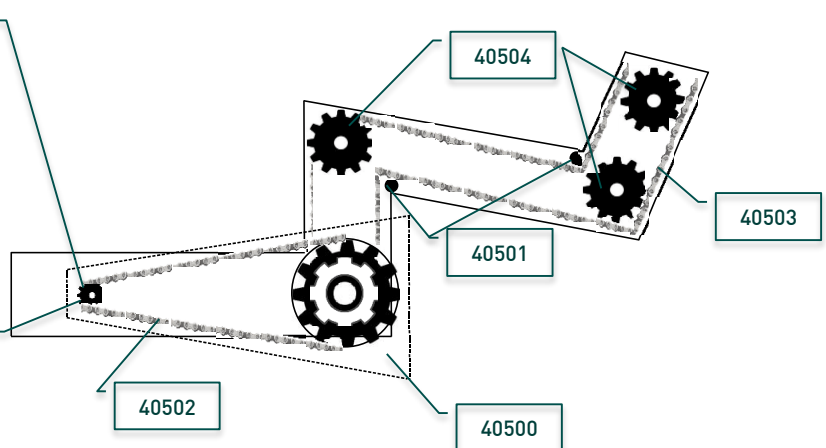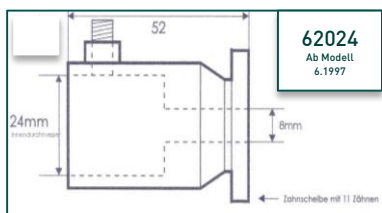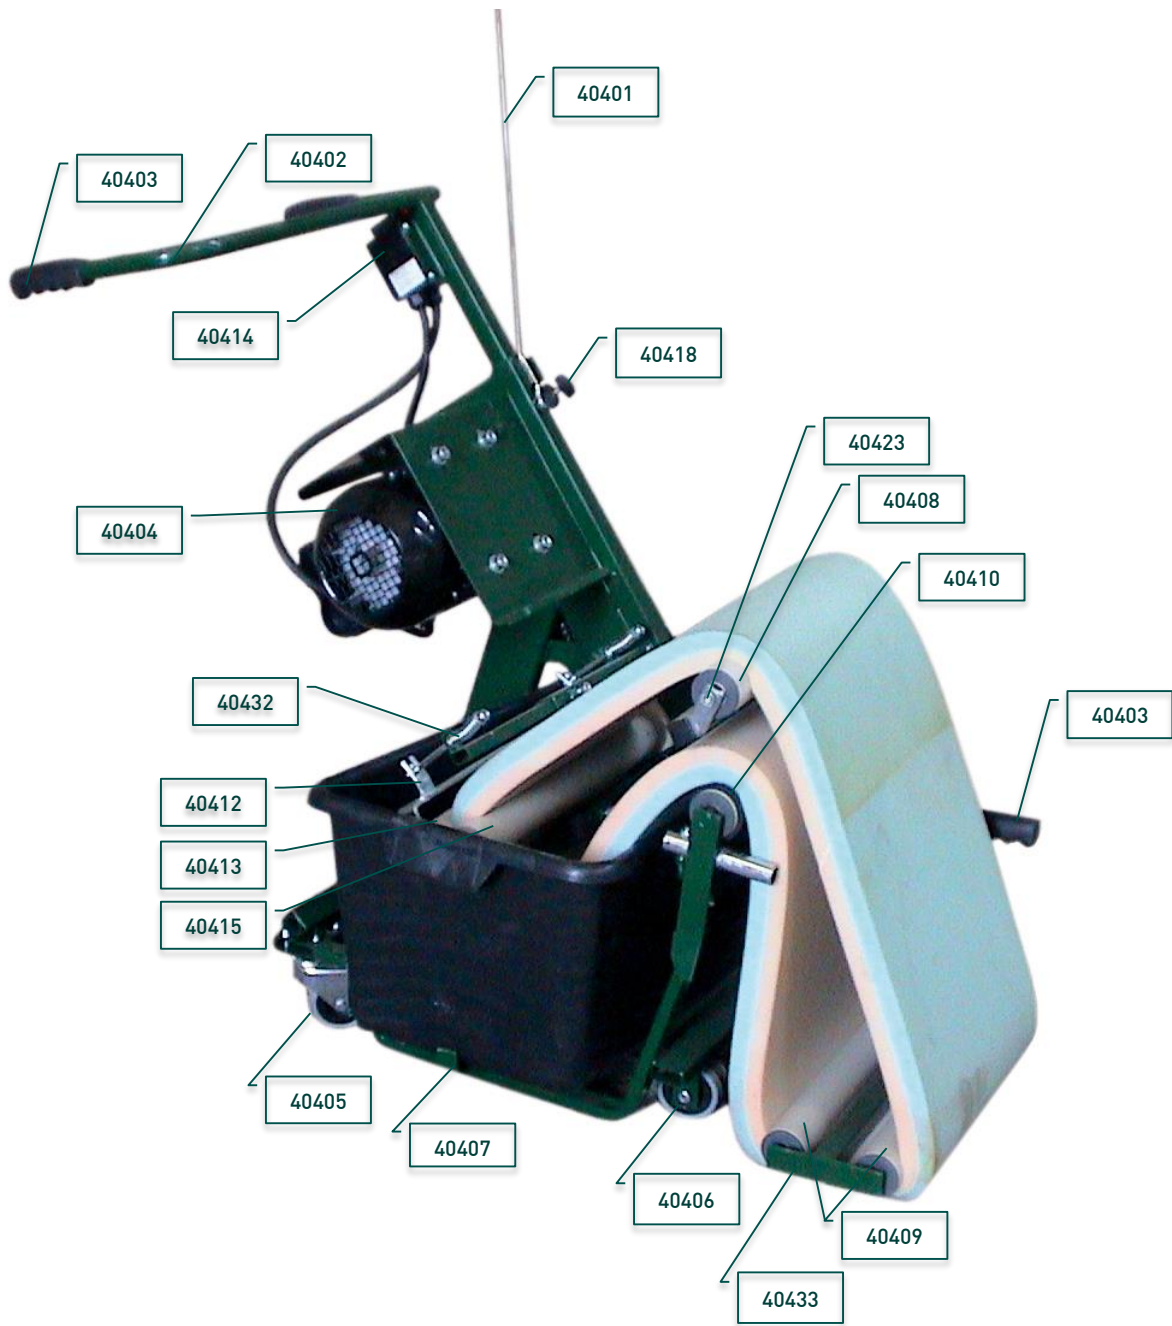



2016	6105	Ersatzteile Schwammfix 400 Elektro und Benzin
	20201	Kettenschlussglied für Kette Schwammfix mit Elektromotor
	20202	Kettenschlussglied für Kette Schwammfix mit Benzinmotor
	40190	Antriebsritzel zu Schwammfix 400/620P Elektro D 19 mm innen
	40401	Kabelfeder für Elektrokabel
	40402	Lenker für Schwammfix Elektro und Benzin
	40403	Kunststoff-Griffe
	40404	Antriebsmotor 1.1 kw, 240 V
	40405	Lenkräder hinten
	40406	Räder vorne einzeln
	40407	Schwammfixschlitten
	40408	Schwammspannrolle
	40409	Antriebsrolle vorne
	40410	Antriebsrolle mit Gummi schwarz
	8889	Ersatz-Gummi für Antriebsrolle



	40411	Schwammumlenkrolle D 30 mm
	40412	Schwammauspressbügel mit Rolle
	40413	Schwammauspressrolle
	40414	Schalter ON-OFF
	40415	Schwammauspressrolle Maschinenseite
	40417	Kabel Länge 10 m
	40418	Flügelschraube mit Mutter und Scheibe
	40423	Schwammspannrolle mit Bügel
	40431	Kettenspanner
	40432	Einrasthacken
	40433	Rollenhalterung
	40500	Zahnscheibenübersetzung Z18 auf 48
	40501	Umlenkrolle für Kette
	40502	Kette Motor
	40503	Kette Rollen
	40504	Zahnscheibe Z18
	40505	Seitenblech mit Lagerbuchse für Elektromaschine



	40506	Seitenblech mit Lagerbuchse für Benzinmaschine
	40507	Filz
	45991	Kondensator für Schwammfix 400 30 UF 5%, 425 V, 9 cm lang, EN 60252
	45992	Elektrostecker 3-polig zu Schwammfix 400
	45995	Kugellager 6203 2 RS
	45996	Kugellager 6204 2 RS
	45997	Kugellager 6304 2 RS zu Benzinmotor
	45998	Kugellager 6203 2 RS
	45999	Kugellager 6203 2 RS
	8546	Benzinmotor
	8547	Deflektor
	8548	Keil für Benzinmotor
	8549	Luftfilter UPS fein
	8550	Luftfilter UPS Grob
	8551	Zündkerzen
	8888	Imbusschrauben zur Befestigung
	62081	Fliehkraftkupplung für Benzinmotor
	62082	Ersatzteilset für Fliehkraftkupplung
	62124	Antriebsritzel für Benzinmotor mit Innengewinde
	62130	Kette primär für Benzinmotor
	62140	Schauglas
	62141	O-Ring
	62142	Kraftstofffilter
	62143	Rücklaufstarter



# Erklärung der Übereinstimmung mit den EG-Normen

Hiermit erklärt der Unterzeichnete, dass die von der Firma Pergo Gerätebau GmbH, Handwerkstrasse 4-5, A-5165 Berndorf, Österreich hergestellten Maschinen SCHWAMMFIX Modell 750, 150, 200, 300, 350, 400, 600, 620P; (Serien-Nr.: Serienproduktion) mit der Richtlinie: 89/392/EWG übereinstimmen.

Berndorf, 04. März 2016

Edgar Perdolt Technischer Leiter

Garantieanspruch: 1 Jahr (ausgenommen Verschleissteile)



Händler Stempel